


# Инструкция по сборке

Набор модульной мебели  
“ИНДИАНА”

## Вешалка JWIE 60

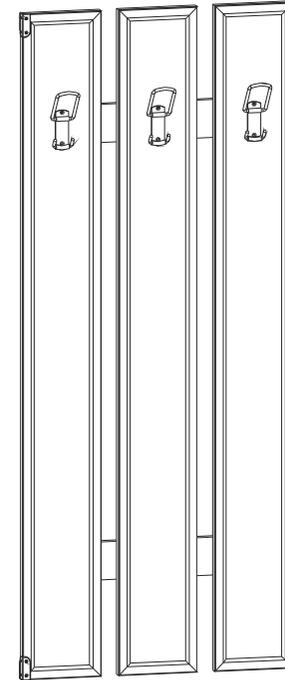

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

**ИООО “БРВ-Брест”**

Республика Беларусь, г.Брест, ул. Катин Бор, 119, кабинет 205  
тел/факс (10375162) 29-85-46

Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Вешалка JWIE 60**, входящее в состав набора модульной мебели «**ИНДИАНА**» и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

## 1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора модульной мебели «**ИНДИАНА**» предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

## 2 Общий вид и габаритные размеры изделия

### Вешалка JWIE 60

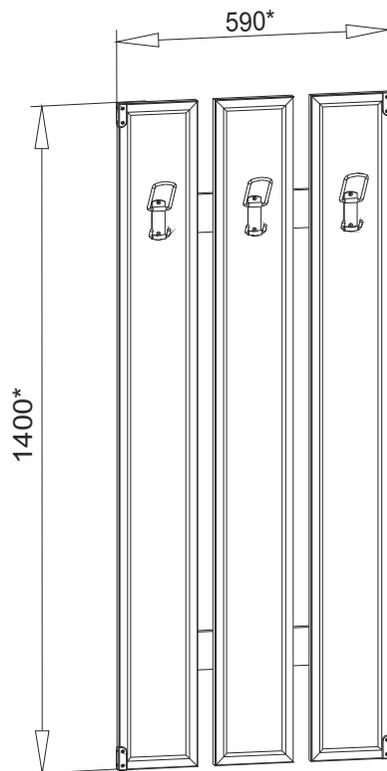


Рис. 1

## 6 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Во избежание поломки имеющихся опор передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола. Во избежание поломки имеющихся опор передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и вкладные полки. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на детали изделия;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

## 7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

7.2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

7.3 Изделие Вешалка JWIE 60, входящее в состав набора модульной мебели "ИНДИАНА", соответствует требованиям ГОСТ 16371-93.

7.4 Срок службы мебели - 5 лет.

7.5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

## 3 Комплектность изделия

Таблица 1

Поз. дет.	Код детали	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.	Номер пакета
			Длина	Ширина	Толщина		
1	S31-406	Щит	1400	170	19	1	1/1
2	S31-404	Щит	1400	170	19	1	1/1
3	S31-405	Щит	1400	170	16	1	1/1
4	S31-407	Цоколь	570	80	16	1	1/1
5	S31-408	Цоколь	570	80	16	1	1/1
6		Комплект фурнитуры				1	1/1

## 4 Состав комплекта фурнитуры

 128 <sup>L</sup> 2шт.	 128 <sup>P</sup> 2шт.	 p83 φ3x12 мм 8шт.	 p84 φ3,3x15 мм 6шт.	 f13 φ8x20 мм 12шт.	 g32 3шт.
 g2 2шт.	 e4 φ5x11 мм 4шт.	 e22 φ7x28 мм 6шт.	 f35 φ10x30 мм 2шт.	 p75 φ6x60 мм 2шт.	 z1 1шт.

## 5 Последовательность сборки

**ВНИМАНИЕ!** При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

5.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

5.2 В отверстия диаметром 8 мм на задних поверхностях деталей 1, 2 и 3 вбить деревянные шканты f13.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.3 В отверстия диаметром 35 мм на тыльной поверхности планки цокольной 4 вставить петли для навешивания g2 и закрепить их еврошурупами e4, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на рисунке 2. (см.рис. 2).

5.4 Соединить детали 1, 2, 3, 4 и 5, как показано на рисунке 2, и стянуть их еврошурупами e22, пользуясь специальным ключом z1 из комплекта фурнитуры.

5.5 К боковой левой кромке на детали 1 у верхнего и нижнего углов шурупами p83 закрепить накладки декоративные 128<sup>L</sup> и 128<sup>P</sup>, пользуясь плоской отверткой, как показано на рисунке 2.

5.6 К боковой правой кромке на детали 3 у верхнего и нижнего углов шурупами p83 закрепить накладки декоративные 128<sup>L</sup> и 128<sup>P</sup>, пользуясь плоской отверткой, как показано на рисунке 2.

5.7 В отверстия диаметром 3 мм (кернения) на фасадных поверхностях деталей 1, 2 и 3 шурупами p84 закрепить крючки g32, пользуясь плоской отверткой.

5.8 **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеются дюбели f35 с крючками p75 для навешивания вешалки на стену. Для этого необходимо в месте навешивания вешалки разметить и просверлить с помощью электродрели отверстия диаметром 10 мм в стене напротив петель для навешивания, соблюдая расстояния, указанные на рисунке 2, забить с помощью молотка дюбели f35 в отверстия в стене, завернуть крючки p75 в дюбели f35, навесить вешалку на крючки p75. При необходимости отрегулировать положение вешалки вращая регулировочные винты на петлях g2 (см.рис.2). **Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.**

